

# ProxPoint® Plus 讀卡器

125 kHz Proximity

Value Priced Proximity Card Reader • 6005



## ACCESS reliability.

### 適用

HID 的 ProxPoint® 讀卡器採用密封電子元件，設計美觀而不搶眼，既適用於戶內，也適用於戶外。

### 特點

- ▶ Features a beeper and multicolor LED which can be host-and/or locally controlled.
- ▶ Enables various beeper and LED configurations, depending on individual site requirements.
- ▶ 可讀取高達 85 位元格式的 HID 感應卡。
- ▶ 可直接安裝在金屬上而不會改變讀取距離。
- ▶ 備有韋根 (Wiegand) 或時鐘及數據 (Clock-and-Data) (磁條數據) 輸出。
- ▶ Compatible with all standard access control systems.
- ▶ Aesthetic design available in two cover designs and in four colors to match any decor.
- ▶ Includes multilingual installation manual.

## 特點

## 規範

<b>安裝</b>	特別外觀設計使其儘量不顯眼，可直接裝在金屬之上。
<b>視覺指示</b>	在出示感應卡時，紅色 LED 會閃現綠光。
<b>診斷</b>	讀卡器通電後，內部會進行常規的自我測試，核實安裝設定，對讀卡器的作業進行初始化。
<b>戶內 / 戶外設計</b>	封裝於牢固的聚碳酸脂盒內，可經受日灑雨淋，抵御惡劣環境，不易遭破壞。
<b>界面連接簡易</b>	可與所有韋根協定控制系統相連接。輸出數據格式為韋根，或可選擇時鐘及數據格式（模擬磁條讀卡器）。
<b>安全</b>	可辨認高達 85 位元的 HID 感應卡。
<b>保用</b>	自出貨日起，對材料和製作上的瑕疵終身保用（詳見完整的保用政策）。
<b>部件號</b>	基本部件號：6005 韋根界面 基本部件號：6008 時鐘及數據界面 說明：三穩態 LED，引線連接
<b>選項</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLASSIC series cover in gray, beige, black or white (or)</li><li>• Designer series cover in grey, wave blue, black or white</li><li>• 定制標簽</li><li>• 定制盒上浮雕型標誌</li></ul> <p>（對選項的說明以及相關部件的號碼，請參閱「如何訂購」指南）</p>

### 典型最大\*讀取距離

ProxCard® II 卡 — 可達 3" (7.6 公分)  
ISOProx® II 卡 — 可達 2.5" (6.35 公分)  
DuoProx® II 卡 — 可達 2.5" (6.35 公分)  
Smart ISOProx®/DuoProx® II cards – up to 2.5" (6.35 cm)  
Proximity & MIFARE® card - up to 2.5" (6.35 cm)  
ProxCard Plus® 卡 — 可達 1.0" (2.5 公分)  
ProxKey® II 鑰匙墜 — 可達 1.5" (3.8 公分)  
MicroProx® Tag - up to 2" (5.1 cm)  
\*視當地安裝條件而定。

### 尺寸

3.135"x1.720"x0.660" (7.96x4.37x1.68 公分)

**材料：**聚碳酸脂 UL 94

### 電源

5-16 VDC  
建議使用線性電源

### 最大電流要求

電流 (DC)  
平均 30 mA，峰值 75 mA

### 作業溫度：

華氏 -22° 至 150° F (攝氏 -30° 至 65° C)

### 作業濕度

相對濕度 0-95%，非凝結

**傳輸頻率：**125 kHz


**重量：**2.7 盎司 (75 公克)

### 證書：


Canada/UL 294 Listed, FCC Certification, United States, Canada Certification, EU and CB Scheme Electrical Safety (EN60950 and IEC60950 ITE Electrical Safety)  
Fifteen EU Countries under the R&TTE Directive (EN 300 330 - SRD, and ETS 300 683 - EMC), CE Mark, Australia C-Tick, New Zealand, Taiwan, China

### 電纜距離：

韋根或時鐘及數據界面  
500 英尺 (150 公尺)  
建議使用 ALPHA 1295 (22 AWG) 5 芯成束全屏蔽電纜或同產品。

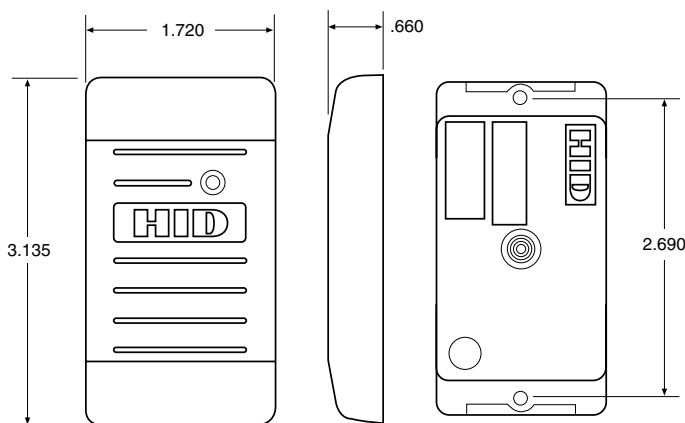

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 5/2007



MKT-PROXPOINT\_DS\_CH



**ACCESS experience.**

**hidcorp.com**

#### HID Global Offices:

**Corporate North America**  
9292 Jeronimo Road  
Irvine, CA 92618-1905  
U.S.A.  
Phone: (800) 237-7769  
Phone: (949) 598-1600  
Fax: (949) 598-1690

**Asia Pacific**  
19/F 625 King's Road  
North Point  
Island East  
Hong Kong  
Phone: +852 3160-9800  
Fax: +852 3160-4809

**Latin America**  
Circunvalacion Ote. #201 B  
Despacho 2  
Col. Jardines del Moral  
Leon 37160, Gto.  
Mexico  
Phone: +52 477 779 1492  
Fax: +52 477 779 1493

**Europe, Middle East & Africa**  
Homefield Road  
Haverhill, Suffolk  
CB9 8QP  
England  
Phone: +44 (0) 1440 714 850  
Fax: +44 (0) 1440 714 840